


FUGEN- & DICHTPROFIL Ø 75 mm



Material:	LD-PE-Schaum, unvernetzt
Standardfarbe:	weiß
Länge:	2.200 mm (± 50 mm)
Verpackungseinheit:	171,6 m (78 Stangen à 2,2 m) im Karton
Standarddichte:	22 - 35 kg/m ³
Wasseraufnahme:	< 1% (in Vol.%)
Brandverhalten:	Euroklasse E
Zellstruktur:	regelmäßig & geschlossen
Qualität:	verrottungsfest, wasserabweisend & physiologisch unbedenklich
Nachhaltigkeit:	umweltneutral & recyclebar
Anwendungsbereiche:	als Abdichtung im Innen- & Außenbereich als Dämmprofil im Hochbau als Verfüllung im Tiefbau als Abstandshalter & Stapelschutz für Lagerung & Transport als Schwimmkörper für Offshore-Anwendungen (Ölbarrieren, Netze, etc.)

Wir liefern Profildurchschnitte bis Ø 180 mm - als Standard oder individuell gefertigt! Fragen Sie bei uns an!

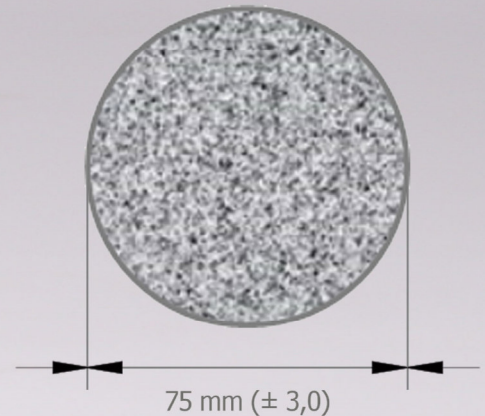