


FUGEN- & DICHTSCHNUR Ø 30 mm

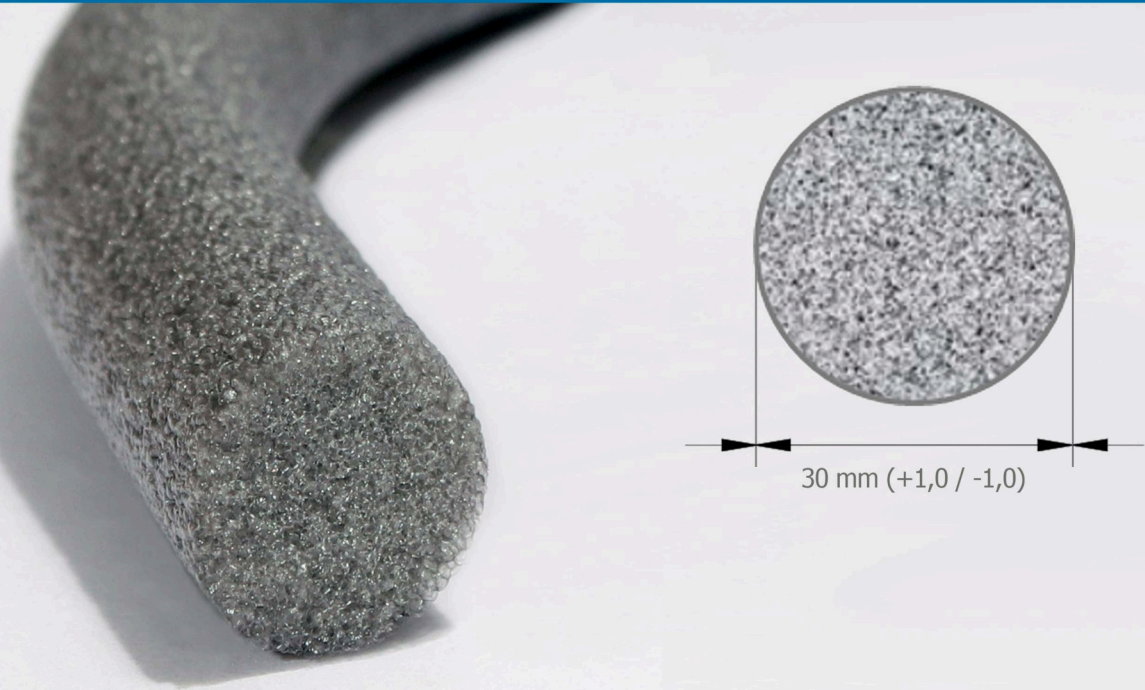

| | |
|---------------------|---|
| Material: | LD-PE-Schaum, unvernetzt |
| Standardfarbe: | grau |
| Länge / VE: | 2.000 mm (± 30 mm) / 180 m (90 Stangen à 2 m) im Karton |
| Standarddichte: | 22 kg/m ³ (± 5) |
| Wasseraufnahme: | < 1% (in Vol.%) |
| Brandverhalten: | Euroklasse E |
| Zellstruktur: | fein, regelmäßig & geschlossen |
| Qualität: | verrottungsfest, wasserabweisend & physiologisch unbedenklich |
| Nachhaltigkeit: | umweltneutral & recyclebar |
| Anwendungsbereiche: | Abdichtung, Hinterfüllung, Dämmung im Innen- & Außenbereich |

Wir liefern Profildurchschnitte bis Ø 180 mm - als Standard oder individuell gefertigt! Fragen Sie bei uns an!

Verarbeitungshinweise für Fugen

Es wird die Verwendung einer Rundschnur, die zwischen 25% und 30% grösser ist, als die zu schließende Fuge empfohlen. Das Einbringen der Rundschnur sollte mit einem speziell für diesen Verwendungszweck vorgesehenen Einrollwerkzeug erfolgen, um jegliche Beschädigung der Rundschnur zu vermeiden. Vor dem Einbau der kalt verarbeitbaren Fugenmasse ist der Unterfüllstoff so einzubringen, dass die erforderliche Fugendimension erreicht wird. Die Fugenflanken und die Unterfüllung müssen beim Einbau der Fugenmasse trocken und sauber sein. Fugenfüllstoffe sind nach den Anweisungen der Systemanbieter einzubauen.

Kalt verarbeitbare Fugenmassen dürfen nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur der Fugenflanken von mindestens 0°C eingebaut werden. Das Versiegeln der Fuge darf nicht unter feuchten oder bevorstehenden nassen klimatischen Bedingungen durchgeführt werden.

